


Ergomat EFS Complete Smooth er produceret af ren polyurethan og er designet til at øge komfort og velvære samt til at reducere risikoen for faldulykker, skader på kroppen, kvalitetsproblemer og sygefravær. Dette er den ultimative måtte til områder, hvor man har siddende/stående arbejde eller hvor en antistatisk måtte er en nødvendighed.

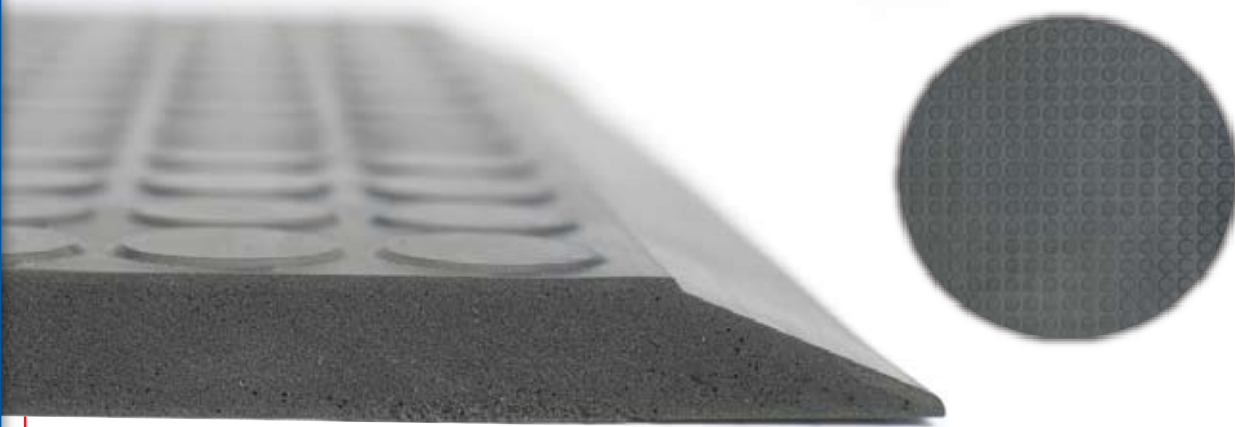

Suveræne sikkerheds egenskaber

- Støbte skrå kanter som aldrig vil bukke op og derved eliminerer risiko for faldulykker.
- Enhver størrelse og form, altid i et stykke.
 - Ingen sammensætning af overlappende eller slidte måtter, hvilket eliminerer risikoen for faldulykker.

Højeste kvalitet

- Kun rent råmateriale anvendes.
 - Uovertruffen holdbarhed og korrekt ergonomisk aflastning.

Fordele ved AFS Complete Smooth

- Helt igennem en solid måtte.
- Brandhæmmende.
- Resistens overfor moderate olier og væsker.
- Antistatiske egenskaber.
- Fri for silikone og latex.
- Renrum ISO Klasse 5 (100).

5-Års Garanti

All Ergomat product lines are conditionally warranted against normal usage* 24 hours a day, 7 days a week. The warranty does not cover damage caused by the mat being dragged or pulled from a heavy load or items being pushed or dragged across the product, such as skids or pallets. The warranty against chemicals, oils, liquids, or other matter differs with the type of mat. Please consult your dealer or an Ergomat Rep to select the correct mat for your environment. The warranty periods starts from the date of purchase. The warranty only covers the replacement of the product, no direct or indirect costs are covered.

* It is considered normal usage when a person stands or walks on the Ergomat with regular footwear in an environment where the temperature is under 25° C (77° F) and the humidity is below 80%.

ERGOMAT® EFS Complete Smooth

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



Properties	Standard	ERGOMAT EFS Smooth
Materiale		Opskummet Polyurethan
Farve		Grå
Vægt		2600 g +/- 50 g // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs
Længde uden skrå kanter		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Bredde uden skrå kanter		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Tykkelse		11 mm // 0.625"
Massefylde	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Hårdhed	DIN 53505	22-30 Sh A
Kompression Trykflade = ø 100 mm % ved tryk på 240 kg	Tinby A/S standard	50%
Slidstyrke = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	540 mm ³ // 21 in ³
Brudstyrke / trækstyrke	EN ISO 527-1	1,3 Mpa
Brudforlængelse	EN ISO 527-1	230%
Rivestyrke	ASTM D 624	2,5 N/mm
Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁸ Ω - 4 x 10 ⁸ Ω
Brand egenskaber	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Cfl-s1 (B)
Termiske egenskaber Minimum brug Maximum brug Maximum kortvarigt	Ergonomiske egenskaber forbliver	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
UV-resistens		Ringede
Hydrolyse bestandighed		God
Renrum anvendelse	EN ISO 14644-1	ISO Klasse 5 (100)
Garanti		5 år