


Ergomat Softline er produceret af ren Nitril gummi og er designet til at øge komfort og velvære samt til at reducere risikoen for faldulykker, skader på kroppen, kvalitetsproblemer og sygefravær. Dette er den bedste måtte til krævende miljøer.

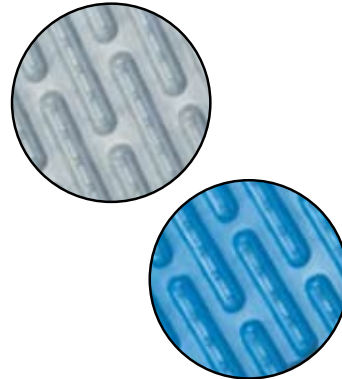

Suveræne sikkerheds egenskaber

- Støbte skrå kanter som aldrig vil bukke op og derved eliminerer risiko for faldulykker.
- Enhver størrelse og form, altid i et stykke.
 - Ingen sammensætning af overlappende eller slidte måtter hvilket eliminerer risikoen for faldulykker.

Højeste kvalitet

- Kun rent råmateriale anvendes.
 - Uovertruffen holdbarhed og korrekt ergonomisk aflastning.
- Fri for silikone og latex.
- Ikke kun aflastende men også ergonomiske fordele:
 - Unikt ergonomisk design som forhindrer almindelige problemer ved stående arbejde.
 - Stimulerer kroppen, så blodgennemstrømningen øges og opmærksomheden skærpes.
 - Sygefravær reduceres, erstatningskrav fra medarbejdere og kvalitetsproblemer elimineres.

Fordele ved Softline

- Udsættes måtten for kemikalier vil det ikke have nogen indflydelse på måttens tilstand.
 - Ingen bukken op ved de skrå kanter.
 - Ingen svulmen op eller udvidelse af måtten.
 - Reducerer risikoen for faldulykker.
 - Ergonomiske egenskaber bevares.
 - Overholder USDA / CFIA standarder.
- Vælg mellem 3 farver: sort, grå eller blå.
 - Krydskontamination forhindres.
- Renrum ISO Klasse 5 (100).
- Unikt design som giver mulighed for ekstraordinære antiskrid egenskaber.
 - Tåler gnister og svejsepaaner op til 600°C

3-Års Garanti

Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt, eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som f.eks. paller og lign. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den korrekte måtte til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller indirekte omkostninger dækkes.

* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj.

ERGOMAT® Softline

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



Egenskaber	Standard	ERGOMAT Softline
Materiale		Nitril
Farve		Sort, grå og blå
Vægt		4600 g +/- 50 g // 10 lbs +/- 1.75 oz
Længde uden skrå kanter		89,5 cm +/- 1% // 35.5" +/- 1%
Bredde uden skrå kanter		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 1%
Tykkelse		15 mm // 0.62"
Massefylde	ISO 2781	1370 kg/m ³ +/- 10 %
Hårdhed	ISO 868	50-60 Sh A
Friktion	AVK Standard	45 N
Slidstyrke = 5 N	ISO 46 49 (5N)N	92 mm ³ // 3.6 in ³
Brudforlængelse	ISO 37	790%
Brudstyrke / trækstyrke	ISO 37	10,8 Mpa
Rivestyrke	ISO 34 Metode C	28 N/mm
Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Fire behavior	EN13501-1 DIN 4102-B1 Part 14/	Not tested
Isolationsmodstand	EN 60 335-1994	11 kV
Termisk ledeevne	Tabel værdi	3,3 W/m/°C
Termiske egenskaber Minimum brug Maximum brug Maximum kortvarigt	De ergonomiske egenskaber bibeholdes	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Antændelsepunkt	Tabel værdi	400°C // 752°F
UV-resistance		Ringes
Cleanroom application	EN ISO-14644-1	ISO Klasse 5 (100)
Warranty		3 år